BORMA WACHS®

Профессиональная косметика для древесины

Каталог продуктов для внутренних работ

В течение нескольких десятилетий компания Borma Wachs производит материалы для обработки и ухода за деревянными и синтетическими поверхностями. В центре внимания компании находятся надёжность, гибкий подход к пожеланиям клиентов и гарантия качества, и, конечно же, безопасность продукции – эти основополагающие ценности определяют профиль компании и делают продукцию востребованной и конкурентоспособной. Всё это позволяет нам предлагать своим клиентам только самое лучшее.

IBR

Материалы Borma Wachs протестированы институтом Биологических Строительных Материалов (Розенхайм, Германия). Испытания подтвердили, что наши материалы не содержат летучих органических соединений (VOC), запрещённых биоцидов, тяжелых металлов и радиоактивных компонентов, так как при разработке материалов мы следуем принципам «Зелёного Строительства». Мы учитываем потребность клиентов в экологичном окружении и разрабатываем новые методы и способы обработки, утилизации и переработки остатков, стараясь свести к минимуму вред окружающей среде и здоровью человека.

EN71-III

Датская лаборатория Eurofins подтвердила соответствие масел Borma Wachs требованиям стандарта EN71-III в части отсутствия эмиссии тяжелых металлов, что делает их безопасными для здоровья человека и пригодными для отделки детской мебели и игрушек.

VOC FREE

Все материалы Borma Wachs соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для здоровья человека и атмосферы соединений. Новая линия материалов PREMIUM ECO - VOC FREE на 100% состоит из натуральных природных материалов: растительных масел, восков и смол. Все материалы этой линии являются биоразлагаемыми и не содержат летучих органических соединений (ЛОС).

СОДЕРЖАНИЕ

Страницы 2-5
ПОДГОТОВКА И ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Страницы 6-13
ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Страницы 14-17
ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА ПАРКЕТОМ

Страницы 18-21
ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Страницы 22-25
ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Страницы 26-27
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Страницы 28-31
Колориметрическая система Borma

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

ПОДГОТОВКА И ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Цвет паркета или мебели представляет собой основу отделки и определяет ее характер. Состаривающие составы, реагируя с танинами, максимально подчеркивают структуру древесины, создавая уникальный внешний вид, который должен быть защищен маслами от сильных воздействий. Морилки, наоборот, обеспечивают мягкие и однородные тона, подчеркивая текстуру без чрезмерных контрастов, и идеально сочетаются с вощеной отделкой. Универсальные красители отличаются исключительной яркостью и быстрой сушкой и признаны идеальными для традиционной мебели. Масла, полупрозрачные и легко распространяемые, предназначены для окраски больших площадей, даже для типов древесины, которые обычно сложны для покраски. Они глубоко проникают в древесину, обеспечивая важную первоначальную защиту и, т.к. они содержат в себе минеральные пигменты, естественно устойчивы к свету.

ПОДГОТОВКА И ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Для внутренних работ

Состаривающий состав для древесины HOLZ ANTIX 2008
ECO HOLZ ANTIX 2008

Готовое к применению связующее на водной основе для создания эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. Интенсивность потемнения поверхности зависит от количества танина, содержащегося в древесине. Продукт не является красителем. Может колероваться красителями на водной основе Waterbased Mordant Concentrates. Не рекомендуется наносить продукты на водной основе непосредственно на поверхность, обработанную продуктом из-за возможных проблем с адгезией. В связи с этим, рекомендовано нанесение продуктов из линейки паркетных масел (Parquet Oil), далее при необходимости нанесите продукты на водной основе.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите непосредственно на окрашиваемую поверхность с помощью синтетической кисти или мягкой ткани. Также продукт может наноситься распылением. Для получения более светлых оттенков поверхности рекомендуется разбавить продукт водой. Примерный расход: 20-30 м²/л.

← ВИДЕО ПО НАНЕСЕНИЮ ПРОДУКТА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Код	Тара	Упак.
3720	1 л.	12 шт.
3721	5 л.	02 шт.
3722	25 л.	
3723	120 л.	

Состаривающий состав для древесины HOLZ ANTIX 2010
ECO HOLZ ANTIX 2010

Связующее на водной основе для создания эффекта старины. При нанесении на богатую танином древесину придаёт поверхности серый оттенок. В зависимости от характеристик древесины интенсивность серого оттенка может варьироваться от светло-серого до тёмно-серого с голубоватым подтоном. Данный состав не является красителем. Не рекомендуется наносить продукты на водной основе непосредственно на поверхность, обработанную продуктом. В связи с этим, рекомендовано нанесение продуктов из линейки паркетных масел (Parquet Oil), далее при необходимости нанесите продукты на водной основе.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите непосредственно на окрашиваемую поверхность с помощью синтетической кисти или мягкой ткани. Также, продукт может наноситься распылением. Для получения более светлых оттенков поверхности рекомендуется разбавить продукт водой. Примерный расход: 20-30 м²/л.

← ВИДЕО ПО НАНЕСЕНИЮ ПРОДУКТА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Код	Тара	Упак.
3724	1 л.	12 шт.
3725	5 л.	02 шт.
3725	25 л.	

Отбеливатель для древесины
ECO HARD WOOD LYE

Состав на водной основе позволяет получить более ровное, менее контрастное покрытие за счёт высветления темных участков в натуральной окраске древесины, а также , нейтрализовать действие состаривающих составов Holz Antix 2008 и Holz Antix 2010. После применения состава требуется дальнейшая обработка поверхности, например, маслами из серии Parquet Oil.

Рекомендации по нанесению:
Обильно нанесите продукт на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или краскораспылителя. Перед применением рекомендуется предварительное тестирование на небольшом участке поверхности. Продукт подходит для отбеливания дуба.
Примерный расход: 20-30 м²/л.

Код	Тара	Упак.
0075HW	1 л.	12 шт.
0076HW	5 л.	02 шт.
0077HW	25 л.	

Связующее для морилок-протрав
ECO TP1050

Продукт представляет собой специальное готовое к применению связующее на водной основе. При добавлении в него морилок-протрав на водной основе серии CW позволяет получить превосходный винтажный эффект и значительно подчеркнуть рисунок древесины. Идеально подходит для хвойных пород древесины.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите продукт на обрабатываемую поверхность. После высыхания рекомендуется обработать поверхность восковым финишем или маслами для внутренних работ.
Примерный расход: 20-30 м²/л.

Код	Тара	Упак.
COTP1051	1 л.	12 шт.
COTP1050	5 л.	02 шт.
COTP1050.15	25 л.	
COTP1050.120	120 л.	

ПОДГОТОВКА И ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Концентрированные красители
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ МОРИЛКА ПРОТРАВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Жидкий краситель на водной основе для окрашивания необработанной древесины. Продукт используется совместно с Holz Antix 2008 или со связующим TP1050. Подчёркивают текстуру древесины. См. таблицу цветов винтажных реактивных красителей.

Рекомендации по нанесению:
Концентрированные морилки поставляются в упаковках по 100мл. Данное количество добавляется в 1 л. Holz Antix 2008 или 1 л. TP1050 для получения красителей с винтажным эффектом или позитивных красителей. Внимание: цвет может менятся в зависимости от свойств обрабатываемой поверхности.

Код	Тара	Упак.
CW2000	100 мл.	06 шт.

Таблица цветов винтажных реактивных красителей

(Holz Antix 2008 + концентрированные морилки протравы серии CW)

14/56 Античная Слоновая кость

14/6 Античный Бежевый

14/9 Античный Кремний


14/37 Античный Шелковистый серый

14/12 Античный Оливковый


14/38 Античный Кварц

14/10 Античный Камень

14/4 Античный Состаренный коричневый

14/2 Античный Состаренный

14/14 Античный Коньяк

14/1 Античный Натуральный

14/46 Античный Состаренный тёмно- коричневый

14/21 Античный Тёмный

14/22 Античное Жжёное дерево

14/13 ANT Состаренный розовый

14/44 Античная ржавчина

14/47 Античная Тёмная ржавчина


14/17 Античный Колониальный палисандр


14/53 Античный Зелёный


14/57 ANT Изумрудный

Масло-грунт
GRUNDIEROIL COLOROIL

Смесь натуральных масел и высококачественных смол для предварительной обработки деревянных поверхностей. Продукт готов к применению. Благодаря своей структуре, продукт глубоко проникает и хорошо впитывается в поверхность древесины, обеспечивая равномерное окрашивание.

Рекомендации по нанесению:
Продукт доступен как в прозрачной версии, так и в пигментированной версии (см.таблицу цветов). Продукт совместим с системой колерования Borma Color System. Наносится кистью, вальцеванием, распылением, втиранием. Для полного цикла рекомендуется перекрывать продуктами из паркетной серии (водные и классические лаки, воски).
Примерный расход: 14-26 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Прозрачное масло		
Код	**Тара**	**Упак.**
3910.750	750 мл.	06 шт.
3950.4	4 л.	02 шт.
3960.8	8 л.	02 шт.
3960.16	16 л.	

Код	**Тара**	**Упак.**
3910	1 л.	06 шт.
3950	5 л.	02 шт.
3960	10 л.	
3960.20	20 л.	

Таблица цветов Grundieroil

05 Сосна

107 Серый дуб

52 Тёмный дуб

53 Светлый орех

50 Натуральный белый

29 Светлая вишня

62 Махагон

63 Тёмный орех

59 Средний орех

58 Палисандр


M8147 Рустикальный дуб

M10098 Чёрный

Концентрированная универсальная морилка
HOLZFARBE

Универсальная концентрированная морилка для окрашивания любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает естественную текстуру древесины. Материал может использоваться в готовом виде для придания поверхности интенсивного цвета или разводиться водой, спиртом, ацетоном в соотношении 1:6 для получения более светлых оттенков. Продукт может применяться для колерования прозрачных лаков.

Рекомендации по нанесению:
Добавьте некоторое количество к прозрачному продукту, в зависимости от желаемого оттенка.
Примерный расход: 15-20 м²/л.

Код	**Тара**	**Упак.**
3000	250 мл.	12 шт.
3050	500 мл.	12 шт.
3100	1 л.	12 шт.
3005	5 л.	02 шт.

Таблица цветов Holzfarbe

(Также, к заказу доступны цвета: вишня 30, средний орех 59, венге 146)

120 Жёлтый

134 Зелёный

122 Оранжевый

125 Алый

52 Дуб

17 Тик

53 Светлый орех


62 Махагон

63 Тёмный орех

58 Палисандр

140 Синий


60 Чёрный

ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

В сфере паркетных масел Borma предлагает продукты для любой потребности. Даже среди лаков предложения различны: однокомпонентные или катализированные, традиционные или на водной основе, для удовлетворения всех эстетических и функциональных ожиданий. Все продукты выпускаются в нескольких вариантах глянца для создания как современных, так и натуральных эффектов, как более классических, так и декоративных. Специальные грунты позволяют получить лучший результат, оптимизируюя потребление продуктов.

ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Для внутренних работ

Паркетное масло БЫСТРОЕ
PARQUET OIL QUICK

Смесь ценных растительных масел, усиленных высококачественными смолами, для отделки необработанных деревянных поверхностей. Оно обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям и износу. Не нуждается в специальных грунтах и готово к использованию. Доступны следующие уровни блеска: 10%, 30%, 60%, 90%. Доступно также в версии Hardwax «1030» с натуральным матовым эффектом. Традиционная быстросохнущая формула с низкой вязкостью.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, вальцеванием, втиранием, распылением или промышленным нанесением. Всегда обеспечивайте надлежащую вентиляцию обработанных областей, чтобы обеспечить правильный процесс сушки масла.
Примерный расход: 12-24 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Parquet Oil Quick		
Код	**Тара**	**Упак.**
4951 – XX	1 л.	06 шт.
4952 – XX	5 л.	02 шт.
4953 – XX	10 л.	
4954 - XX	20 л.	

Hardwax Parquet Oil Quick 1030		
Код	**Тара**	**Упак.**
4951-HW	1 л.	06 шт.
4952-HW	5 л.	02 шт.
4953-HW	10 л.	
4954-HW	20 л.	

Паркетное масло ПЛЮС
PARQUET OIL PLUS

Смесь ценных растительных масел, усиленных высококачественными смолами, для отделки необработанных деревянных поверхностей. Оно обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям и износу. Не нуждается в специальных грунтах и готово к использованию. Доступны следующие уровни блеска: 10%, 30%, 60%, 90%. Доступно также в версии Hardwax «1030» с натуральным матовым эффектом. Новая формула со средней скоростью высыхания, высокая вязкость. Не воспламеняется.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, вальцеванием, втиранием, распылением или промышленным нанесением. Всегда обеспечивайте надлежащую вентиляцию обработанных областей, чтобы обеспечить правильный процесс сушки масла.
Примерный расход: 12-26 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Parquet Oil Plus		
Код	**Тара**	**Упак.**
4951 – XX.PLS	1 л.	06 шт.
4952 – XX.PLS	5 л.	02 шт.
4953 – XX.PLS	10 л.	
4954 – XX.PLS	20 л.	

Hardwax Parquet Oil Plus 1030		
Код	**Тара**	**Упак.**
4951-HW.PLS	1 л.	06 шт.
4952-HW.PLS	5 л.	02 шт.
4953-HW.PLS	10 л.	
4954-HW.PLS	20 л.	

Паркетное масло ПРО
PARQUET OIL PRO

Смесь ценных растительных масел, усиленных высококачественными смолами, для отделки необработанных деревянных поверхностей. Оно обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям и износу. Не нуждается в специальных грунтах и готово к использованию. С сатиновым эффектом. Высокотвердая формула с медленной скоростью сушки для нанесения с вращающейся полировальной машиной. Не воспламеняется. Доступны следующие уровни блеска: 10%, 30%, 60%, 90%. Доступно также в версии Hardwax с натуральным матовым эффектом.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, вальцеванием, втиранием, распылением или промышленным нанесением. Всегда обеспечивайте надлежащую вентиляцию обработанных областей, чтобы обеспечить правильный процесс сушки масла.
Примерный расход: 12-26 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Hardwax Parquet Oil Pro		
Код	**Тара**	**Упак.**
4951 – HW.PRO	1 л.	06 шт.
4952 – HW.PRO	5 л.	02 шт.
4953 – HW.PRO	10 л.	
4954 – HW.PRO	20 л.	

Parquet Oil Pro		
Код	**Тара**	**Упак.**
4951 – XX.PRO	1 л.	06 шт.
4952 – XX.PRO	5 л.	02 шт.
4953 – XX.PRO	10 л.	
4954 – XX.PRO	20 л.	

ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Экстра белое и прозрачное паркетное масло с повышенной твердостью
HARDWAX COLOROIL

На основе натуральных масел, усиленное высококачественными смолами, для отделки деревянных полов; для поддержания нейтрального тона. Его можно использовать также для дверей, плинтусов и других деревянных предметов. Для внутренних работ.

Белое: специально разработано для обеспечения интенсивного белого цвета на деревянных поверхностях, сохраняя естественную отделку. На основе смоляных масел и светостойких пигментов, ему свойственен медленный окислительный процесс, идеально подходит для белой отделки.

Прозрачное: специально разработано для окончательной защиты Hardwax Coloroil White. Медленно окисляется, обеспечивает превосходную натуральную отделку, сохраняя исходный цвет базового покрытия. Доступно также в версии Quick, с быстрой скоростью сушки, специально для ручного нанесения. Степень блеска 10%.

Рекомендации по нанесению:
Hardwax Coloroil White может быть нанесен валиком или кистью для покрытия отделки или может быть нанесен тканью для отделки с эффектом декапе. Для финальной защиты мы рекомендуем использовать Hardwax Coloroil Transparent.
Примерный расход: **прозрачное масло** 12-24 м²/л., **белое масло** 12-14 м²/л.

Hard Hardwax Coloroil белое		
Код	**Тара**	**Упак.**
4992B.1	1 л.	06 шт.
4992B.5	5 л.	02 шт.
4992B.10	10 л.	
4992B.20	20 л.	

Hardwax Coloroil белое быстрое		
Код	**Тара**	**Упак.**
4992B.1QK	1 л.	06 шт.
4992B.5QK	5 л.	02 шт.
4992B.10QK	10 л.	
4992B.20QK	20 л.	

Hardwax Coloroil прозрачное		
Код	**Тара**	**Упак.**
4992.1	1 л.	06 шт.
4992.5	5 л.	02 шт.
4992.10	10 л.	
4992.20	20 л.	

Hardwax Coloroil прозрачное быстрое		
Код	**Тара**	**Упак.**
4992.1QK	1 л.	06 шт.
4992.5QK	5 л.	02 шт.
4992.10QK	10 л.	
4992.20QK	20 л.	

Двухкомпонентное паркетное масло
PARQUET OIL 2K - HARDWAX PARQUET OIL 2K

Это высокоэффективная смесь масел, не содержит ЛОВ. Специальная формула позволяет использовать отвердитель, что уменьшает время сушки и увеличивает сопротивляемость поверхности. После полного высыхания продукт образует тонкую естественную на ощупь пленку. Глубоко наполняет и защищает древесину. Доступно также в восковой версии, HARDWAX PARQUET OIL 2K. Для профессионального использования. Степень блеска 5-10%.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите полировальной машиной с отвердитедем в пропорции 10%-30%, в зависимости от нагрузки на поверхность среднюю или сильную соответственно.
Примерный расход: 30-50 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Отвердитель	
Код	**Упак.**
4951K	100 мл.
4952K	250 мл.
4953K	500 мл.
4954K	1 л.
4955K	2 л.

Hardwax Parquet Oil 2K		
Код	**Тара**	**Упак.**
49512K-HW	1 л.	06 шт.
49522K-HW	2,5 л.	02 шт.
49532K-HW	5 л.	02 шт.
49542K-HW	10 л.	
49552K-HW	20 л.	

Hardwax Coloroil белое быстрое		
Код	**Тара**	**Упак.**
49512K	1 л.	06 шт.
49522K	2,5 л.	02 шт.
49532K	5 л.	02 шт.
49542K	10 л.	
49552K	20 л.	

Паркетное масло ЭКО премиум, не содержащее ЛОС
ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID – ECO PREMIUM PARQUET OIL

Не содержит ЛОС, экологичное масло, идеально подходит для обработки деревянных полов, необработанных или окрашенных. Доступно также в версии для отделки-восстановления (Eco Premium Parquet Oil). Он может быть окрашен с помощью Coloroil System или в сочетании с Grundieroil coloroil. Материал имеет степень блеска 0%-5%.

Рекомендации по нанесению:
Предназначен для обработки больших поверхностей, рекомендуется нанесение с помощью полировальной машины.
Примерный расход: Eco Premium Parquet Oil HS: 16-24 м²/л.
Примерный расход: Eco Premium Parquet Oil: 12-16 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Eco Premium Parquet Oil HS		
Код	**Тара**	**Упак.**
VOC4951 HS	1 л.	06 шт.
VOC4952 HS	5 л.	02 шт.
VOC4953 HS	10 л.	
VOC4954 HS	20 л.	

Eco Premium Parquet Oil		
Код	**Тара**	**Упак.**
VOC4951	1 л.	06 шт.
VOC4952	5 л.	02 шт.
VOC4953	10 л.	
VOC4954	20 л.	

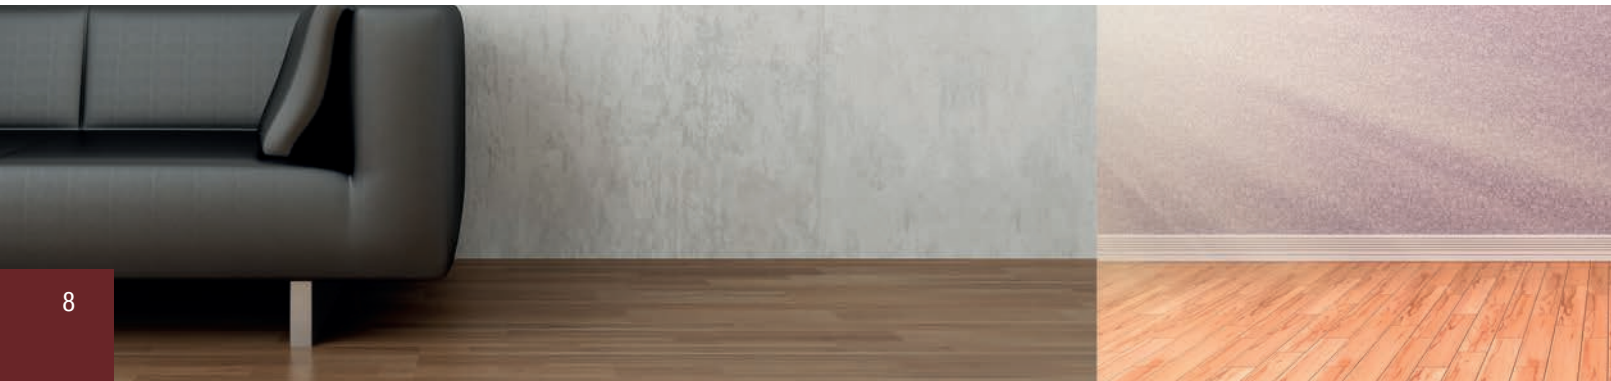

Грунт-изолятор для экзотической и маслянистой древесины
NATURAQUA WOOD SEALER

Акриловый прозрачный изолятор для внутреннего и наружного применения, идеально подходит для маслянистой древесины и как финишная отделка для создания «естественного эффекта». Он создает невидимую пленку для эффекта «необработанной древесины». Области применения: может использоваться в качестве изолятора для обеспечения правильной адгезии покрытий на водной основе на экзотической или маслянистой древесинах. Его можно использовать в качестве поверхностного фиксатора для невидимой отделки.

Рекомендации по нанесению:
Для улучшения адгезии и стойкости поверхности к механическому воздействию используйте Naturaqua wood sealer с отвердителем 1400-2K в соотношении 10:1.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Отвердитель 4100-2K		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4102-2K	1 л.	12 шт.
NAT4101-2K	5 л.	12 шт.
NAT4103-2K	10 л.	02 шт.

Код	Тара	Упак.
NAT4090	750 мл.	06 шт.
NAT4091	5 л.	02 шт.
NAT4090.10	10 л.	
NAT4090.20	20 л.	

Грунт-изолятор для богатой танином древесины
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Изолятор на водной основе, применяется как противотаниновый барьер. Он не позволяет танину подняться на поверхность и позволяет следить за покрытием на водной основе, избегая нежелательных желтых или коричневых пятен.

Рекомендации по нанесению:
Доступен в прозрачном и укрывающем белом вариантах, идеально подходит для отделки в светлых тонах. При нанесении в двух слоях он не требует дополнительных грунтов перед нанесением лака.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Белый		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4090B-S	750 мл.	12 шт.
NAT4091B-S	5 л.	12 шт.
NAT4090.10B-S	10 л.	02 шт.
NAT4090.20B-S	20 л.	

Прозрачный		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4090-S	750 мл.	12 шт.
NAT4091-S	5 л.	12 шт.
NAT4090.10-S	10 л.	02 шт.
NAT4090.20-S	20 л.	

1-2K Грунт на водной основе для паркета
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET

Грунт на водной основе для обработки деревянных полов. Готов к использованию, его можно наносить непосредственно на необработанную древесину. Используется перед нанесением покрытия Naturaqua Parkettlack.

Рекомендации по нанесению:
Если требуется более высокая твердость, продукт может быть смешан в соотношении 10:1 с отвердителем 4100-2K для лаков на водной основе.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Код	Тара	Упак.
NAT4140	1 л.	06 шт.
NAT4141	5 л.	02 шт.
NAT4142	10 л.	
NAT4143	20 л.	

ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Лак на водной основе для паркета
1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Высокопрочный лак на водной основе, экологически чистый, для обработки паркета. Может использоваться как самостоятельно, так и с добавлением отвердителя 4100-2K в соотношении 10:1. Создан с заботой об окружающей среде и здоровье работников. Обеспечивает высокий уровень защиты от износа и истирания на традиционных деревянных полах, может быть предварительно отшлифован и подлежит восстановлению. Материал имеет степень блеска: 0%-5%, 10%-20%, 30%-40%, 50%-60% и 80%-90%.

Рекомендации по нанесению:
Продукт можно наносить кистью или валиком непосредственно на отшлифованную необработанную древесину или на грунт на водной основе. Naturaqua Parkettlack можно наносить также на грунты на основе масла или отделку из ассортимента Borma.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Отвердитель 4100-2K		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4102-2K	100 мл.	12 шт.
NAT4100-2K	250 мл.	12 шт.
NAT4101-2K	500 мл.	12 шт.
NAT4103-2K	2,5 л.	02 шт.

Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4100	750 мл.	06 шт.
NAT4101-XX	2,5 л.	02 шт.
NAT4102	5 л.	02 шт.
NAT4103	10 л.	
NAT4104	20 л.	

Двухкомпонентный лак на водной основе для паркета
2K NATURAQUA PARKETTLACK

Лак на водной основе идеально подходит для обработки деревянных полов. Обладает высокими уровнями защиты и механической прочности с точки зрения износа и стойкости к загрязнениям. Подходит для всех типов древесины, не обязательное использование грунтов. Материал имеет степень блеска: 10%-20%, 30%-40%, 50%-60% и 80%-90%.

Рекомендации по нанесению:
Используйте в комбинации со специальным отвердителем в соотношении 10:1. Для глянцевой версии 80-90 отвердитель отличается.
Примерный расход: 10-12 м²/л.

Отвердитель для блеска 80%-90%		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4107-2K-90	100 мл.	12 шт.
NAT4111-2K	250 мл.	12 шт.
NAT4108-2K-90	500 мл.	12 шт.
NAT4109-2K-90	1 л.	02 шт.

Отвердитель 4100-2K		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4102-2K	100 мл.	12 шт.
NAT4100-2K	250 мл.	12 шт.
NAT4101-2K	500 мл.	12 шт.
NAT4103-2K	2,5 л.	02 шт.

Код	**Тара**	**Упак.**
NAT41002K-XX	1 л.	06 шт.
NAT41012K-XX	2,5 л.	02 шт.
NAT41022K-XX	5 л.	02 шт.
NAT41032K-XX	10 л.	
NAT41042K-XX	20 л.	

Отвердитель для лаков на водной основе
CATALYST FOR WATERBASED LACQUERS 41002K

Отвердитель для лака на водной основе из ассортимента Borma, например, Wood Sealer, Super wood sealer, 1-2K Waterbased basecoat for parquet, Naturaqua Parkettlack 1 или 2K, Naturaqua Mobilack. Повышает уровень химической и механической устойчивости, адгезии к поверхности.

Рекомендации по нанесению:
Смешайте с базовым продуктом в соотношении 10:1. Если необходимо, разбавьте водой. Для профессионального использования.

Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4102-2K	100 мл.	12 шт.
NAT4100-2K	250 м л.	12 шт.
NAT4101-2K	500 м л.	12 шт.
NAT4103-2K	2,5 л.	02 шт.

Однокомпонентный паркетный полиуретановый лак
1K- PU EASY PARKETTLACK

Полиуретановый однокомпонентный самогрунтующийся лак, готов к применениюю. Быстро сохнущий, легок в применении. Подходит для применения в промышленных условиях. Материал имеет степень блеска: 10%, 30%, 60% и 90%.

Рекомендации по нанесению:
Чтобы увеличить укрывистость покрытия, возможно применение грунта 2K PU Parkettlack Basecoat в качестве предварительной фазы. Но этот шаг не является обязательным.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Код	**Тара**	**Упак.**
4160-XX.PU	1 л.	06 шт.
4161-XX.PU	2,5 л.	02 шт.
4164-XX.PU	20 л.	

Паркетный лак - влагостойкий
PARKETTLACK

Это однокомпонентный полиуретановый влагостойкий лак, очень твердый, разработан для стабильной защиты деревянных полов. Благодаря своему профессиональному качеству он создает пленку с высокой твердостью, которая обеспечивает устойчивость к царапинам и износу. Влагостойкий, быстросохнущий, не вызывает сложностей в нанесении, обладает высокой сопротивляемостью к жиру и чистящим средствам. Материал имеет степень блеска: 10%, 30%, 60% и 90%.

Рекомендации по нанесению:
Рекомендуется наносить в два слоя с промежуточным шлифованием.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Код	Тара	Упак.
4100 XX	1 л.	06 шт.
4102 XX	5 л.	02 шт.
4103 XX	10 л.	
4104 XX	20 л.	

Грунт для паркета
2K-PU PARKETTLACK BASECOAT

Полиуретановый двухкомпонентный высокопрочный грунт для деревянных полов. Легко наносится, специально разработан как предварительное покрытие для 2K-PU Parkettlack. Быстро высыхает, легко шлифуется и обеспечивает отличную укрывистость.

Рекомендации по нанесению:
Смешивание 1:1. Продукт должен быть разбавлен DPU011 на 10-20%.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Комплект ПУ 2К Грунт Basecoat Parkettlack + Отвердитель			
Код	**Наименование**	**Тара**	**Упак.**
41452K	ПУ Грунт 2К Parketlack 0,5 л. + 0,5 л. A+B	1 л.	06 шт.
41462K	ПУ Грунт 2К Parketlack 1 л. + 1 л. A+B	2 л.	06 шт.
41472K	ПУ Грунт 2К Parketlack 2,5 л. + 2,5 л. A+B	5 л.	

Отвердитель для грунта Parkettlack 2k-PU		
Код	**Тара**	**Упак.**
4135K	500 мл.	06 шт.
4136K	1 л.	06 шт.
4137K	2,5 л.	02 шт.
4138K	5 л.	02 шт.
4139K	20 л.	

Грунт Parkettlack 2K-PU		
Код	**Тара**	**Упак.**
4135-2K	500 мл.	06 шт.
4136-2K	1 л.	06 шт.
4137-2K	2,5 л.	02 шт.
4138-2K	5 л.	02 шт.
4139-2K	20 л.	

Двухкомпонентный паркетный полиуретановый лак
2K-PU PARKETTLACK

Высокопрочная двухкомпонентная полиуретановая отделка для деревянных полов. Легко наносится, разработан, чтобы обеспечить обрабатываемость и растекаемость даже при высоких температурах, обеспечивая лучший уровень защиты. Материал имеет степень блеска: 10%, 30%, 60% и 90%.

Рекомендации по нанесению:
Смешивание 1:1. Продукт должен быть разбавлен с DPU011 на 10-20%. Используется с грунтом 2K PU Parkettlack, можно наносить одним слоем.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Комплект ПУ Лак Parkettlack 2K + Отвердитель			
Код	**Наименование**	**Тара**	**Упак.**
41402K-XX	2K Parketlack Pu Kit 0,5 л. + 0,5 л. A+B	1 л.	06 шт.
41412K-XX	2K Parketlack Pu Kit 1 л. + 1 л. A+B	2 л.	06 шт.
41422K-XX	2K Parketlack Pu Kit 2,5 л. + 2 ,5 л. A+B	5 л.	

Отвердитель Parkettlack 2k-PU		
Код	**Тара**	**Упак.**
4115-2K	500 мл.	06 шт.
4107-2K	1 л.	06 шт.
4107.2,5-2K	2,5 л.	02 шт.
4108-2K	5 л.	02 шт.
4110-2K	20 л.	

Parkettlack 2K-PU		
Код	**Тара**	**Упак.**
4115-2K-XX	500 мл.	06 шт.
4100-2K-XX	1 л.	06 шт.
4101-2K-XX	2,5 л.	02 шт.
4102-2K-XX	5 л.	02 шт.
4104-2K-XX	20 л.	

Двухкомпонентный высокоэффективный лак - устойчивый к царапинам
ULTRAMAX MATT 2K

Двухкомпонентный лак для паркета, обеспечивающий максимальную укрывистость и устойчивость к царапинам. Идеально подходит для любой поверхности, подверженной износу. Пропорция смешивания: 100:20. Обладает степенью блеска 0-5%.

Рекомендации по нанесению:
Можно наносить распылителем или валиком после надлежащего разведения.
Примерный расход: 10-14 м²/л.

Код	Тара	Упак.
41002K + 4100K	1 л.+ 200 мл.	06 шт.
41022K + 4102K	5 л. + 1 л.	02 шт.

ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Сравнительная таблица:

	МАСЛА					
	CLASSIC			ECO PREMIUM		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Parquet oil Quick	Parquet oil PLUS	Parquet oil PRO	Eco premium Parquet Oil	Eco premium Parquet oil HS	Parquet Oil 2k
Формулировка	На основе натуральных масел и восков, усилено смолами	На основе натуральных масел и восков, усилено смолами	На основе натуральных масел и восков, усилено смолами	На основе натуральных масел, восков и смол	На основе натуральных масел, восков и смол	На основе натуральных масел, восков и смол
Время сушки	6-8 ч	9-12 ч	12-16 ч	24-48 ч	24-48 ч	24-48 ч
Доступные уровни глянца	10, 30, 60, 90	10, 30, 60, 90	Натуральный эффект	Натуральный эффект	Натуральный эффект	Натуральный эффект
Доступность версии Hardwax	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
Ручное нанесение (кисть, ткань, валик)	Возможно	Возможно	Возможно	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Не рекомендуется
Нанеение полировальной машиной	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Возможно	Необходимо	Необходимо	Необходимо
Промышленное нанесение (машина для нанесения масла)	Возможно	Возможно	Возможно	Возможно	Возможно	Возможно
Твердость и сопротивляемость	++	++	++	+	+	+++
Содержание твердых веществ	43-48%	43-48%	60%	55%	70%	100%
Содержание ЛОВ	<2%	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит
Воспламеняемость (ADR)	Воспламеняется	Не воспламеняется	Не воспламеняется	Не воспламеняется	Не воспламеняется	Не воспламеняется
Содержание ЛОВ	505,7 г/л (434 г/л hardwax version)	505,7 г/л (434 г/л hardwax version)	355,2 г/л	Не содержит	Не содержит	Не содержит
Категория ЛОВ	A/f = 700 г/л	A/f = 700 г/л	A/f = 700 г/л	A/f = 700 г/л	A/f = 700 г/л	A/f = 700 г/л

ЛАКИ

	CLASSIC				Naturaqua		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	**Easy parkettlack PU**	**Parkettlack**	**Parkettlack 2k**	**Ultramax matt 2k scratch free**	**Naturaqua Parkettlack**	**Naturaqua Parkettlack + Catalyst**	**Naturaqua Parkettlack 2k**
Формулировка	ПУ	Влагостойкий ПУ	Двух-компонентный ПУ	Двух-компонентный акрил ПУ	Акрил ПУ дисперсия	Акрил ПУ дисперсия + сшивание	ПУ дисперсия
Время сушки	4-6 ч	4-6 ч	24/36 ч	1/2 ч	4-6 ч	4-6 ч	2-4 ч
Доступные уровни глянца	10-30-60-90	30, 60, 90	30, 60, 90	Matt 0-5 gloss	0-5, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90	0-5, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90	10-20, 30-40, 50-60,
Ручное нанесение (кисть, валик)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Нанесение рапылителем	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Твердость и сопотивляемость	+	++	++	+++	+	++	+++
Содержание сухого остатка	45	46	45	25%	30-32%	34-36%	38-40%
Соотношение катализатора	/	/	1:1	10:2	/	10:1	10:1
Воспламеняемость (ADR)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Содержание ЛОВ	471 г/л	492 г/л	500 г/л	714 г/л	41 г/л	41 г/л	30 г/л
Категория ЛОВ	A/i = 500 г/л	A/i = 500 г/л	A/j = 500 г/л	A/j = 500 г/л	A/i = 140	A/j = 140	A/j = 140

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА ПАРКЕТОМ

Уход за паркетом означает очистку с помощью эффективных, но не агрессивных продуктов, которые очищают без ущерба для оригинальной отделки. С этой задачей справляется мыло с нейтральным pH, также подходящие для напольного покрытия отделанного маслом.

Воски служат для дополнительной защиты, предохраняют поверхности от износа Натуральные или самополирующиеся, они нацелены как на частного пользователя, так и на профессионала.

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА ПАРКЕТОМ

Для внутренних работ

Воск для паркета
REBUFFABLE BEESWAX FOR PARQUET (твердая/жидкая)

Специальный полирующий воск для паркета, на основе пчелиного и карнаубского восков, предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Идеально подходит для натуральной отделки поверхностей, обработанных маслом. Не содержит кремния. Он пропитывает и защищает все деревянные поверхности,создавая приятную мягкую поверхность с антистатическими свойствами.

Рекомендации по нанесению:
Восстанавливаемый воск для паркета, может быть окрашен в светостойкие цвета. Идеально подходит для реставрации дорогой мебели.
Примерный расход: 30-40 м²/л.

Код	Тара	Упак.
4960	5л. тверд.	02 шт.
0690	1л. жидк.	12 шт.
0692	5л. жидк	02 шт.

Очиститель для паркета
PARQUET CLEANER

Чистящее средство на водной основе, изготовленное из натурального мыла, с нейтральным pH, для очистки лакированных или обработанных маслом деревянных полов. С приятным ароматом, он удаляет грязь и жир, не повреждая лаковое покрытие, очищает эффективно, но в то же время осторожно.

Рекомендации по нанесению:
Разбавьте в воде для регулярной очистки или ухода, т.к. оно создано для использования на небольших участках. Доступно также в белой версии для светлых или белых полов.
Примерный расход: 60-70 м²/л.

Код	Тара	Упак.
NAT0048	1 л.	12 шт.
NAT0049	5 л.	02 шт.
NAT0050	25 л.	

Код	Тара	Упак.
NAT0048BI	1 л.	12 шт.
NAT0049BI	5 л.	02 шт.
NAT0050BI	25 л.	

Восковая полироль на водной основе
PARQUET WAX

Это восковая эмульсия без растворителя, предназначенная для защиты и обновления паркета, поврежденного износом. Его состав из натуральных восков с поверхностно-активными веществами обеспечивает приятный блеск и устойчивость к частому износу. Идеально подходит для защиты паркетных полов, обработанных маслом и лаком. Материал обладает степенью блеска 0% и 30%.

Рекомендации по нанесению:
Наносите равномерно и избегайте перекрытия. Дождитесь полного высыхания. Доступна в классическом глянцевом и матовом исполнениях, придает натуральный эффект.
Примерный расход: 60-70 м²/л.

Степень блеска 0%		
Код	Тара	Упак.
0490	1 л.	12 шт.
0491	5 л.	02 шт.

Степень блеска 30%		
Код	Тара	Упак.
0490-30	1 л.	12 шт.
0491-30	5 л.	02 шт.

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА ПАРКЕТОМ

Для внутренних работ

Очищение и уход
KIT PARQUET 1

Чистящее средство + воск для паркета.
Идеально подходит для паркетных полов, покрытых малом и лаком.

Код	Тара
4885	1 л. + 1 л.

Очищение и уход
KIT PARQUET 2

Чистящее средство для паркета + водонепроницаемый пчелиный воск.
Идеально подходит для паркетных полов, покрытых маслом и лаком.

Код	Тара
4886	1 л. + 1 л.

Очищающее средство для ламината
LAMINATE CLEANER

Очиститель для ламината и линолеума удаляет следы жира и загрязнений без повреждения напольных покрытий.
Материал подходит для ежедневного применения.

Рекомендации по нанесению:
Разбавьте в воде для регулярной очистки или ухода, т.к. оно создано для использования на небольших участках.
Примерный расход: 60-70 м²/л.

Код	Тара	Упак.
NAT0057	1 л.	12 шт.
NAT0058	5 л.	02 шт.

Восстанавливающее средство для ламината
LAMINATE REVIVER

Средство для полировки на основе воска. Специально создано для восстановления ламината. Материал предназначен для ежедневного использования с целью повышения износоустойчивости напольного покрытия. Водоразбавимый материал, не содержит формадельгидов, без запаха. Предохранять от замерзания

Рекомендации по нанесению:
Применяйте равномерно и избегайте перекрытия.
Дождитесь полного высыхания.
Примерный расход: 60-70 м²/л.

Код	Тара	Упак.
3366	1 л.	12 шт.
3367	5 л.	02 шт.

легкое очищение

ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Все лакокрасочные материалы для производства мебели можно разделить на несколько категорий: продукты на масляной основе, на водной основе и органической основе. Для достижения идеального результата профессионалы могут выбрать подходящую технологию с различными степенями глянца. Особое внимание следует уделять поверхностям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами; для такого типа использования представлены специальные сертифицированные масла. Даже для отделки сайн BormaWachs создала специальные продукты.

ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Для внутренних работ

Масло твердое для мебели
HARD FURNITURE OIL – HARDWAX FURNITURE OIL

Основанное на натуральных маслах и обогащенное высококачественными смолами и восками, Hard Furniture Oil предоставляет хорошую устойчивость к загрязнениям и царапинам, обеспечивает приятный натуральный сатиновый эффект. Подходит для защиты необработанной или окрашенной древесины с тонкой янтарной тонировкой. Материал обладает степенью блеска: 10%, 30%, 60%, 90%, а также в натуральной непрозрачной восковой версии.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, тканью, валиком или распылителем. Для более красивого и естественного эффекта рекомендуется удалить излишки мягкой тканью. Перед использованием обработанного объекта дождитесь его полного высыхания.
Примерный расход: 12-24 м²/л.

Hard Furniture Oil		
Код	**Тара**	**Упак.**
4902-XX	1 л.	06 шт.
4903-XX	5 л.	02 шт.
4902.10-XX	10 л.	
4902.20-XX	20 л.	
4901-XX	0,5 л.	06 шт.

Hardwax Furniture Oil		
Код	**Тара**	**Упак.**
4907	1 л.	06 шт.
4908	5 л.	02 шт.
4914	10 л.	
4909	20 л.	
4906	0,5 л.	06 шт.

Масло для кухонных поверхностей
HARD TOP OIL AND HARD TOP OIL NATURAL 6020

На основе натуральных масел и обогащенных высококачественными смолами и восками Hard Top Oil обеспечивает отличную защиту, обеспечивая естественный эффект. Подходит для столов и кухонных поверхностей в целом, а также разделочных досок и деревянных кухонных инструментов, сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами в соответствии со стандартами EN71.3, DIN 53160 и DIN68861. Также имеется восковая версия с естественным непрозрачным эффектом (Natural 6020). Материал обладает степенью блеска: 5%-10%.

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью, тканью, валиком или распылителем. Для более точного эффекта рекомендуется удалить излишки мягкой тканью. Перед использованием обработанного объекта дождитесь его полного высыхания. Разделочные доски и другие изделия для частого использования можно мыть водой и нейтральным мылом.
Примерный расход: 12-26 м²/л.

Hard Top Oil		
Код	**Тара**	**Упак.**
4916	750 мл.	06 шт.
4917	5 л.	02 шт.
4916.10	10 л.	
4916.20	20 л.	

Hard Top Oil Natural 6020		
Код	**Тара**	**Упак.**
4916N	750 мл.	06 шт.
4917N	5 л.	02 шт.
4916.10N	10 л.	
4916.20N	20 л.	

Масло для кухонных принадлежностей
KITCHENWARE OIL

Не содержит ЛОС, изготовлено из веществ натурального происхождения, идеально подходит для обработки необработанной древесины или предварительно обработанной маслом, которая должна постоянно контактировать с пищевыми продуктами, например, разделочные доски, тарелки, салатники, ложки и т. д. Kitchenware Oil создает поверхность, отталкивающую воду и грязь. Сертифицировано в соответствии с EN71-III, не содержит вредных веществ.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите один или два слоя кистью или тканью, или даже окуните и удалите лишний продукт мягкой тканью. При необходимости повторите процедуру, так часто, как того требует тип использования.
Примерный расход: 8-12 м²/л.

Код	Тара	Упак.
4989.025	250 мл.	12 шт.
4989.05	500 мл.	12 шт.
4989.1	1 л.	06 шт.
4989.5	5 л.	02 шт.
4989.20	20 л.	
4989S	0,4 л.	12 шт.

ГРУНТЫ И ЛАКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Масло для бань и саун
SAUNA OIL

Смесь масел для обработки и обслуживания внутренних поверхностей саун (скамейки, облицовки и полы из необработанной древесины). Обеспечивает хорошую водоотталкивающую способность и защищает древесину от обезвоживания, естественно, оживляя цвет и зерно.

Рекомендации по нанесению:
Sauna Oil наносится на необработанную древесину, сухую и чистую, тканью и без излишков.
Примерный расход: 8-16 м²/л.

Код	Тара	Упак.
3940	500 мл.	12 шт.
3941	1 л.	12 шт.
3942	5 л.	02 шт.

Воск для бань и саун на водной основе
NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Отделка на водной основе, состоящая из высококачественных восков и смол, предназначена для защиты всех внутренних поверхностей саун (скамейки, панели, полы, потолки). Прозрачная, она не изменяет оттенок дерева, придавая приятный естественный эффект и защищая от грязи и воды. Цветная, доступна в трендовых белом, сером и черном тонах. Благодаря своей низкой вязкости и паропроницаемости продукт глубоко проникает в древесину и сохраняет естественную и мягкую поверхность.

Рекомендации по нанесению:
Продукт также подходит для использования на внешних покрытиях. В этом случае рекомендуется использовать покрытие Naturaqua Top Gel для повышения долговечности отделки.
Примерный расход: 10-12 м²/л.

Код	Тара	Упак.
NAT3361	750 мл.	06 шт.
NAT3362	2,5 л.	02 шт.
NAT3363	5 л.	02 шт.
NAT3365	20 л.	

08 Прозрачный

50 Белый

9002 Серый

60 Черный

Грунт для мебели на водной основе
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR FURNITURE

Прозрачный грунт на водной основе предназначен для обработки любого вида деревянной поверхности. Предназначен для использования с финишным покрытием Mobilack. Идеально прозрачный и эластичный, благодаря своей консистенции легко наносится кистью даже на вертикальные поверхности. Идеально подходит для мебели, дверей, плинтусов, облицовочных плит.

Рекомендации по нанесению:
Может быть использован как самостоятельный продукт, а также может быть смешан с отвердителем добавлением Borma 4100-2K для материалов на водной основе в соотношении 10:1.
Примерный расход: 10-12 м²/л.

Отвердитель 4100-2K		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4102-2K	100 мл.	12 шт.
NAT4101-2K	500 мл.	12 шт.
NAT4103-2K	2,5 л.	02 шт.

Код	Тара	Упак.
NAT4126	1 л.	06 шт.
NAT4127	5 л.	02 шт.
NAT4128	10 л.	
NAT4129	20 л.	

Лак для мебели на водной основе
MOBILACK

Эко-совместимая отделка для обработки мебели. Создана с заботой об окружающую среде и здоровье работников, благодаря своей водной основе практически не содержит ЛОС. Mobilack предлагает очень высокий уровень защиты от износа и истирания традиционных деревянных поверхностей, уже отшлифованных или восстановленных. Обладает высокой производительностью и простотой использования однокомпонентной / двухкомпонентной технологии. Материал обладает степенью блеска: 30-40%, 50%-60%, 80%-90%.

Рекомендации по нанесению:
Может использоваться как самостоятельный продукт или может быть смешан с отвердителем 4100-2K в отношении.
Примерный расход: 10-12 м²/л.

Отвердитель 4100-2K		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4102-2K	100 мл.	12 шт.
NAT4101-2K	500 мл.	12 шт.
NAT4103-2K	2,5 л.	02 шт.

Код	Тара	Упак.
NAT4122	1 л.	06 шт.
NAT4123	5 л.	02 шт.
NAT4124	10 л.	
NAT4125	20 л.	

Лак с эффектом “неотделанной древесины” на водной основе
1-2K INVISIBLE TOUCH

Лак на водной основе с «невидимым» эффектом. Он обеспечивает матовый (степень блеска 0%) внешний вид и не меняет естественный внешний вид необработанной древесины, обеспечивая хороший уровень защиты поверхности.

Рекомендации по нанесению:
Наносить предпочтительно распыленем. Смешайте отвердитель для продуктов на водной основе NAT4100-2K с 10% воды , добавьте смесь в лак.
Примерный расход: 8-16 м²/л.

Отвердитель 4100-2K		
Код	**Тара**	**Упак.**
NAT4102-2K	100 мл.	12 шт.
NAT4101-2K	500 мл.	12 шт.
NAT4103-2K	2,5 л.	02 шт.

Код	Тара	Упак.
NAT4130	1 л.	06 шт.
NAT4131	5 л.	02 шт.
NAT4132	10 л.	
NAT4133	20 л.	

Лак для мебели
MOBILACK

Полиуретановый лак для мебели, прост в использовании, подходит для мебели, дверей, плинтусов и других внутренних поверхностей. Быстро сохнет. Материал обладает степенью блеска: 0%-5%, 10%-20%, 30-40%, 50%-60%, 80%-90%.

Рекомендации по нанесению:
Готов к использованию. Чтобы получить большую пропитку, продукт можно разбавить до 30%, используя Solvoil 03, 04 или 06 в зависимости от потребностей.
Примерный расход: 12-24 м²/л.

Код	Тара	Упак.
4122-XX	1 л.	06 шт.
4123-XX	5 л.	02 шт.
4123-XX	10 л.	02 шт.
4125-XX	20 л.	

Грунт-гель на нитрооснове
BASECOAT GEL

Basecoat Gel – быстросохнущий однокомпонентный прозрачный продукт с превосходной адгезионной способностью. Он идеально подходит для применения в качестве первого слоя перед покраской или восковой отделкой.

Рекомендации по нанесению:
Продукт является гелем и готов к использованию, легко наносить даже на вертикальные поверхности, избегая капания не образуя подтеков. Благодаря быстрой скорости сушки он дает отличные результаты, даже если продукт разбавлен.
Примерный расход: 12-14 м²/л.

Код	Тара	Упак.
0650	250 мл.	12 шт.
0652	750 мл.	06 шт.
0655	5 л.	02 шт.

Лак-гель на нитрооснове
NC LACK

Borma Nc-Lack – это гелеобразное покрытие на нитрооснове не подверженное пожелтению. Быстро сохнет, легко шлифуется. Его густая консистенция предотвращает образование подтеков, и делает его идеальным для нанесения на вертикальные поверхности. Применяется для реставрации любых видов деревянной мебели, а также отлично подходит для закрепления красителей. Материал обладает степенью блеска: 20% и 90%.

Рекомендации по нанесению:
Используется для восстановления мебели, а также является отличным фиксатором для красителей.
Примерный расход: 10-12 м²/л.

Код	Тара	Упак.
4100 XX	1 л.	06 шт.
4102 XX	5 л.	02 шт.
4103 XX	10 л.	

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Продукты для очистки и защиты могут стать реальным довершением отделки, продлить ее жизнь и повысить ее ценность. Интенсивные чистящие средства, подходящие для любого типа лакокрасочной продукции, помогают в экстренных ситуациях очистки, в то время как мыло на водной основе предназначено для регулярного использования даже на деликатных поверхностях. Также среди различных восков и масел можно подобрать варианты в зависимости от типа отделки и общих условий применения.

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Для внутренних работ

Интенсивная смывка для воска
RADIKAL ABWACHSER

Материал идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите тканью и при необходимости натрите тонкой проволочной шерстью 000 или 0000. Протрите чистой тканью, чтобы удалить остатки.
Примерный расход: 20-30 м²/л.

Код	Тара	Упак.
0042	250 мл.	12 шт.
0043	500 мл.	12 шт.
0044	1 л.	12 шт.
0045	5 л.	02 шт.
0046	Спрей 400 мл.	12 шт.

Очиститель для мебели
FURNITURE CLEANER – MOEBELREINIGER

Специальная смесь для интенсивной очистки окрашенной мебели. Эффективно удаляет грязь, пятна, посерения и выцветания, придавая поверхности новый блеск. Не повреждает оригинальную отделку.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите мягкой тканью, протрите круговыми движениями и дайте высохнуть.
Продукт не оставляет следов.

Код	Тара	Упак.
0015	250 мл.	12 шт.
0016	500 мл.	12 шт.
0017	1 л.	12 шт.
0018	Спрей 400 мл.	12 шт.

Очиститель для мебели на водной основе
FURNITURE NEUTRAL DETERGENT

Продукт на водной основе, с нейтральным мылом и эфирным апельсиновым маслом, идеально подходит для регулярного ухода за мебелью. Подходит для всех внутренних поверхностей, покрытых лаком, окрашенных или обработанных маслом, мягко очищает и бережно относится к оригинальной отделке, оставляя свежий аромат.

All'acqua

+5°C
+30°C

Рекомендации по нанесению:
Нанесите мягкой тканью и протрите круговыми движениями. Протрите снова сухой тканью, чтобы отполировать поверхность.
Примерный расход: 60-70 м²/л.

Код	Тара	Упак.
NAT0060	500 мл.	12 шт.
NAT0061	1 л.	12 шт.
NAT0061.5	5 л.	02 шт.
NAT0061.25	25 л.	

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Полироль для мебели
FURNITURE CREAMY WAX POLISH – MOBILCERA

Восковой крем для мебели, придает новый блеск поверхностям. Он дезинфицирует и полирует, защищая от пыли и влаги.

+5°C
+30°C

Рекомендации по нанесению:
Нанесите небольшое количество мягкой тканью и оставьте до полного впитывания.
Примерный расход: 30-40 м²/л.

Код	Тара	Упак.
0400	250 мл.	06 шт.
0401	500 мл.	02 шт.
0402	1 л.	02 шт.

Самополирующееся моющее средство
WACHS&OELPFLEGE

Идеальное средство для очистки и ухода за поверхностью, обработанной маслом или воском. Экологичное, на водной основе, сочетает в себе натуральные воски и масла, которые очищают и обновляют обрабатываемую поверхность за одно нанесение.

+5°C
+30°C

Рекомендации по нанесению:
Нанесите мягкой тканью и через несколько секунд протрите чистой и сухой тканью для удаления пыли и излишков продукта, полируя поверхность.
Примерный расход: 30-40 м²/л.

Код	Тара	Упак.
4061	250 мл.	12 шт.
4062	500 мл.	12 шт.
4063	1 л.	12 шт.
4064	5 л.	02 шт.

Средство для обновления масляных поверхностей
INTERIOR OIL REFRESHER

Для периодической обработки древесины внутри помещений. Продукт идеально подходит для ухода и восстановления поверхности, ранее обработанной маслами Borma. Легко наносится, наполняет древесину и обновляет существующий защитный слой. Улучшает естественную красоту древесины.

IBR
EN 71-III

Рекомендации по нанесению:
Наносите кистью или тканью без излишков. Для обычного ухода достаточно одного слоя. Перед повторным использованием поверхности дождитесь ее полного высыхания.
Примерный расход: 30-40 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Код	Тара	Упак.
3976	250 мл.	12 шт.
3977	500 мл.	12 шт.
3978	1 л.	12 шт.
3978.05	5 л.	02 шт.

Восстанавливающее масло для мебели
RESTORING OIL

Специальный продукт для ухода за мебелью. Масла и наполнители являются частью его формулы с высокой восстанавливающей и защищающей способностью для дерева и лаков. Глубоко проникая в древесину, он окрашивает и полирует, скрывая царапины и шероховатости.Доступные цвета: светлый тон , средний тон, темный тон и махагон.

VOC FREE

Рекомендации по нанесению:
Нанесите тканью и удалите излишки сухой и чистой тканью. Не лучший продукт для полов.
Примерный расход: 30-40 м²/л.

08 светлый тон

59 средний тон

63 темный тон

62 махагон

Код	Тара	Упак.
0410XX	150 мл.	12 шт.
0420XX	500 мл.	12 шт.
0450XX	1 л.	12 шт.
0470XX	5 л.	02 шт.

Пчелиный и карнаубский воск
HOLZWACHS

На основе пчелиного воска и карнаубы он питает, восстанавливает, защищает и полирует все виды древесины, восстанавливая естественный цвет. Особенно рекомендуется для дорогой и антикварной мебели

Рекомендации по нанесению:
Его можно наносить на любую деревянную поверхность: необработанную, окрашенную, лакированную или с масляной отделкой.
Примерный расход: 30-40 м²/л.

Пастообразный		
Код	**Тара**	**Упак.**
0120-XX	500 мл.	06 шт.
0150-XX	1 л.	06 шт.
0170-XX	5 л.	02 шт.
0190-XX	20 л.	

Жидкий		
Код	**Тара**	**Упак.**
0210-XX	250 мл.	12 шт.
0220-XX	500 мл.	12 шт.
0250-XX	1 л.	06 шт.
0270-XX	5 л.	02 шт.
0290-XX	20 л.	
0215-XX	Спрей 400 мл.	12 шт.

Каталог цветов

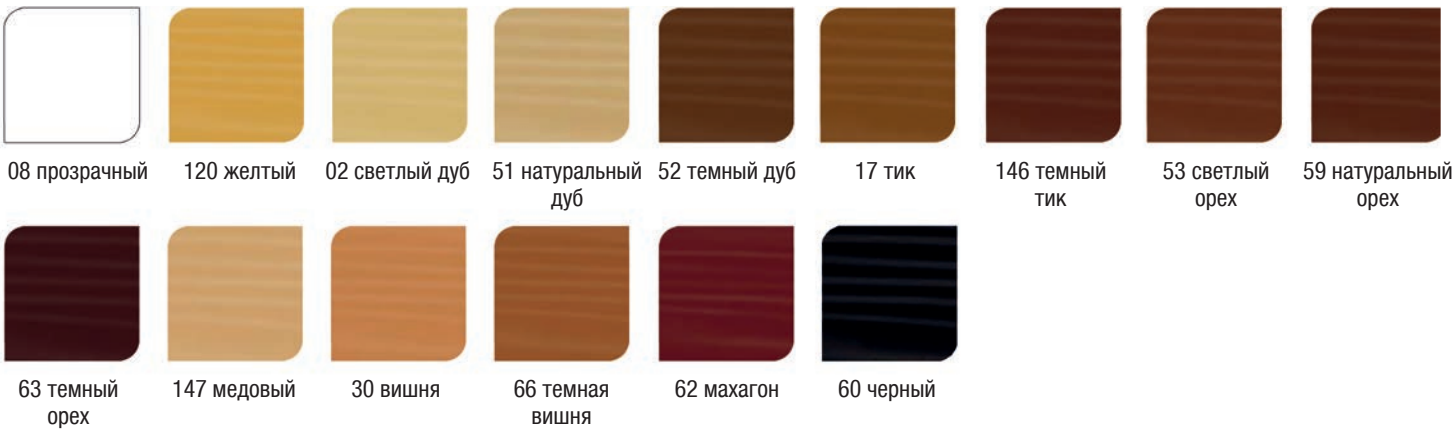

08 прозрачный | 120 желтый | 02 светлый дуб | 51 натуральный дуб | 52 темный дуб | 17 тик | 146 темный тик | 53 светлый орех | 59 натуральный орех

63 темный орех | 147 медовый | 30 вишня | 66 темная вишня | 62 махагон | 60 черный

Масло-воск повышенной твердости
WAX OIL 7030

На основе натуральных восков и масел, продукт сочетает в себе легкость применения пастообразного воска с сопротивляемостью масла. Бесцветный, он используется для смягчения эффектов, полученных с помощью цветных восков, и для обеспечения более высокой защиты поверхностей, водоотталкивающей способности и твердости.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите тонкими однородными слоями. Отполируйте мягкой тканью.
Примерный расход: 20-30 м²/л.

Продукт совместим с Borma Color System

Код	Тара	Упак.
2960	750 мл.	06 шт.
2965	2,5 л.	02 шт.
2965.5	5 л.	02 шт.
2970	10 л.	
2970.20	20 л.	

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Качественное дополнение к качественному продукту. МВ данном разделе представлены сопутствующие материалы такие как разбавители, чистые растительные масла и инструменты для профессионального нанесения.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для внутренних работ

Быстрый разбавитель для масел

SOLVOIL 03

Для масел и восков.

Для разбавления масел линейки Borma Wachs. Solvoil 03, благодаря своему составу, ускоряет процесс отверждения масел.

Код	Тара	Упак.
4930.03	1 л.	12 шт.
4931.03	5 л.	02 шт.
4932.03	20 л.	

Разбавитель для масел средней скорости

SOLVOIL 04

Для масел и восков.

Для разбавления масел линейки Borma Wachs. Solvoil 04, благодаря своему составу, ускоряет процесс отверждения масел, а также, облегчает нанесение и проникновение масла, особенно при работе с экзотической древесиной.

Код	Тара	Упак.
4930.04	1 л.	12 шт.
4931.04	5 л.	02 шт.
4932.04	25 л.	

Медленный Разбавитель для масел

SOLVOIL 06

Для масел и восков.

Для разбавления масел линейки Borma Wachs. Solvoil 06, благодаря своему составу, снижает скорость отверждения масел.

Код	Тара	Упак.
4930.06	1 л.	12 шт.
4931.06	5 л.	02 шт.
4932.06	20 л.	

Разбавитель для масел без содержания ароматических соединений

SOLVOIL PLUS

Для масел и восков.

Для разбавления масел линейки Borma Wachs. Solvoil PLUS, благодаря своему составу, снижает скорость отверждения масел. Без запаха. Не содержит ароматические соединения.

Код	Тара	Упак.
4930.PL	1 л.	12 шт.
4931.PL	5 л.	02 шт.
4932.PL	25 л.	

Отвердитель для масел

Catalyst for oil

Добавление 3-6% продукта ускоряет время высыхания масел. Рекомендуется к применению с маслами при работе в неблагоприятных условиях: повышенной влажности, работе с маслянистыми экзотическими породами древесины, высокоукрывистыми пигментированными маслами (наличие пигментов влияет на скорость отверждения покрытия). Перед применением продукт рекомендуется хорошо перемешать.

Код	Тара	Упак.
C001510.1	1 л.	12 шт.
C001510	5 л.	02 шт.

Тунговое масло

Natural oil to protect wood

На 100% натуральное масло, полученное из плодов Тунгового дерева. Оно обладает хорошей поверхностной твердостью и устойчивостью к влажности. С легким янтарным цветом, тунговое масло является традиционным продуктом для защиты древесины от атмосферных воздействий. Примерный расход: 20-30 м^2/л.

Код	Тара	Упак.
3990	150 мл.	12 шт.
3991	500 мл.	12 шт.
3992	1 л.	12 шт.

Код	Тара	Упак.
3993	5 л.	02 шт.
3994	20 л.	

Сырое льняное масло

RAW LINSEED OIL

Натуральное масло, специально предназначенное для приготовления пигментов на основе масла. Его можно использовать в качестве грунта и финишного покрытия для древесины, чтобы получить естественный эффект. Он глубоко проникает в поры дерева, придавая яркий, но не глянцевый эффект. Для сохранения красоты требуется периодический уход. Только для использования внутри помещения.

Код	Тара	Упак.
3996	150 мл.	12 шт.
3997	500 мл.	12 шт.
3998	1 л.	12 шт.

Код	Тара	Упак.
3999	5 л.	02 шт.
4000	20 л.	

Кипяченое льняное масло

BOILED LINSEED OIL

Льняное масло, отфильтрованное и сваренное по традиционной технологии. Не содержит смол. Дает мягкую и яркую отделку на необработанной или очищенной древесине. Идеально подходит для приготовления пигментов на основе масла Может использоваться как в качестве грунтовки, так и в качестве финишного покрытия. Проникает глубоко в древесину.

Код	Тара	Упак.
3980	150 мл.	12 шт.
3981	500 мл.	12 шт.
3982	1 л.	12 шт.

Код	Тара	Упак.
3983	5 л.	02 шт.
3985	20 л.	

Шпатель

Металлический шпатель, предназначенный для открывания банок и смешивания продуктов или паст. Длина 28 см. Полимерная рукоятка обеспечивает правильное сцепление, в то время как стальная конструкция делает шпатель устойчивым к химическим веществам и механическим нагрузкам. Идеально подходит для смешивания продуктов в средней упаковке.

Код
6448

Щётки для нанесения масел

Специальные щетки для нанесения масляных продуктов на пол внутри и снаружи помещения. Доступные размеры: 150 мм, 250 мм, 380 мм.

Код	Тара
6394.380	380 мм
6394.250	250 мм
6394.150	150 мм

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

COLOR SYSTEM

Самостоятельно быстро и точно создавайте цвета, выбирая из новых коллекций Borma или из основных международных систем цветовых стандартов (RAL, NCS и т.д.)

Легко подбирайте необходимый вам цвет

Создавайте и сохраняйте в базе формулы цветов под ваших клиентов

Подбирайте необходимый цвет по вашему образцу

Получите идеальную поверхность благодаря нашему цветоподбору реставрационных материалов

Откройте для себя колориметрическую систему Borma Color System

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Для внутренних работ

Позитивная концентрированная морилка-протрава
WATERBASED MORDANT STAIN CONCENTRATES

Представляют собой жидкие красители в водном растворе, специальном для окраски необработанной древесины. Они используются в сочетании с различными связующими на водной основе из ассортимента Borma и, в частности, с Holz Antix 2008 и TP1050 для позитивные морилки. Они дают эффект прозрачности и глубины.
Доступны в основных цветах: желтый, синий, черный, красный и белый.

Рекомендации по нанесению:
Чтобы избежать нежелательного образования пятен, желательно добавить концентраты в прозрачное связующее, капля за каплей, пока не будет достигнута правильная интенсивность. Всегда проводите предварительный тест, чтобы проверить, соответствует ли эффект ожидаемому.

ЖЁЛТЫЙ		
Код	Тара	Упак.
CW300	1 л.	06 шт.
CW305	5 л.	02 шт.

СИНИЙ		
Код	Тара	Упак.
CW400	1 л.	06 шт.
CW405	5 л.	02 шт.

ЧЁРНЫЙ		
Код	Тара	Упак.
CW600	1 л.	06 шт.
CW605	5 л.	02 шт.

КРАСНЫЙ		
Код	Тара	Упак.
CW800	1 л.	06 шт.
CW805	5 л.	02 шт.

БЕЛЫЙ		
Код	Тара	Упак.
CW500	1 л.	06 шт.
CW505	5 л.	02 шт.

Быстросохнущая патина на водной основе
NATURAQUA FAST PATINA

Благодаря его специфической рецептуре, продукт можно без проблем наносить на поверхности, покрытые полиуретановым либо акриловым грунтом, а также УФ лаком. Очень прост в нанесении и удалении после высыхания.

Рекомендации по нанесению:
Нанесите кистью, заполняя все неровности на поверхности. После сушки удалите излишки с помощью абразивной ткани. Также можно обрабатывать влажную патину непосредственно до получения желаемого эффекта.

Код	Тара	Упак.
NATCDO7000.250	250 мл.	12 шт.
NATCDO7002	1 л.	06 шт.
NATCDO7002.5	5 л.	02 шт.
NATCDO7002.25	25 л.	

Быстросохнущая патина
FAST PATINA

Прозрачная база должна быть окрашена синтетическими пигментами COPU. Профессиональный продукт, рекомендуемый для патины или эффектов декапе. Очень быстро сохнет, подходит для любого типа поверхности: покрытые полиуретановым, либо акриловым грунтом, а также УФ лаком.
Доступна в оттенках: золото 11, золотой лист 11 / F, теплое золото 12, холодное золото 19, серебро 15, серебряный лист 15 / F, медь 20, белый 50, черный 60.

Рекомендации по нанесению:
Обычно наносится распылителем, но можно наносить кистью на небольшие поверхности. Через несколько минут патина высохнет и может быть снята в необходимых местах с помощью абразивной ткани, тонкой стальной проволки или мелкой наждачной бумаги мелкой градации. Для еще более точной отделки рекомендуется нанести прозрачный промежуточный слой (грунт или лак) перед применением патины.

Код	Тара	Упак.
CDO7002XX	1 л.	06 шт.
CDO7002XX.5	5 л.	02 шт.
CDO7002XX.25	25 л.	

Цветовые решения для продуктов на водной основе

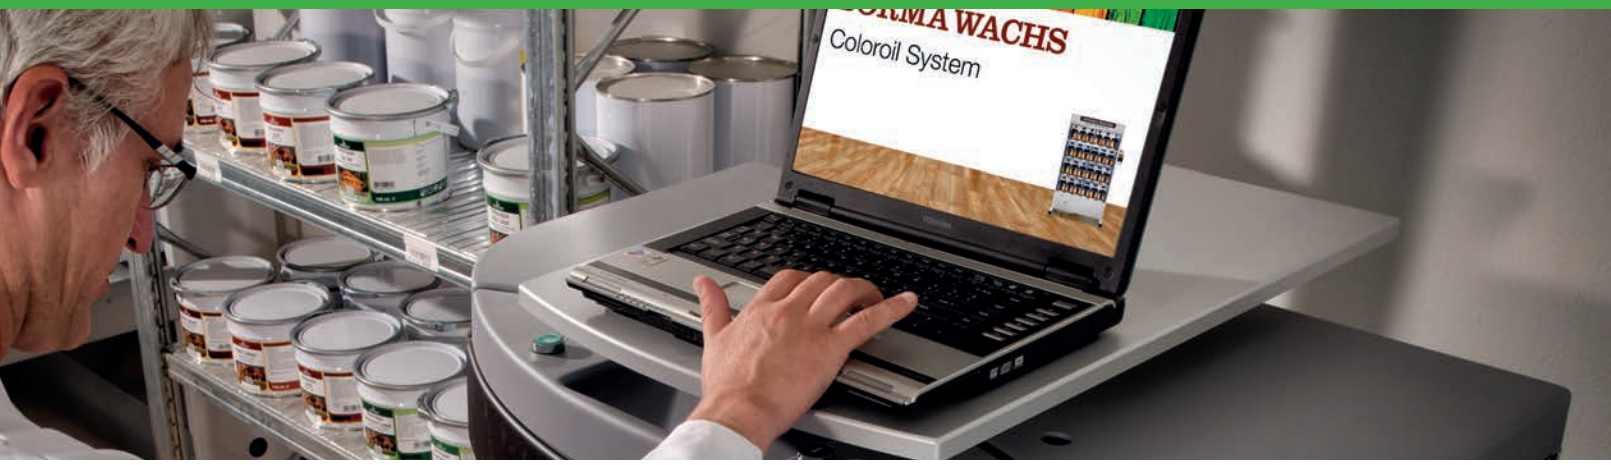

ПРОДУКТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	
NAT4090	Naturaqua Wood Sealer
NAT4090-S	Naturaqua Super Wood Sealer
NAT4140	Fondo all'acqua per Parquet
NAT4100	Naturaqua Parkettlack
NAT41002K-XX	Naturaqua Parkettlack 2k
NAT3361	Naturaqua Borma Sauna Wachs
NAT4126	Fondo all'acqua per Mobili
NAT4122	Naturaqua Mobilack

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
031 Белый
052 Чёрный
813 Оксид желтого
515 Оксид красного
393 Прозрачный оксид жёлтого
395 Прозрачный оксид красного
706 Голубой
057 Зелёный
701 Средний жёлтый S
111 Средний жёлтый
211 Лимонный желтый S
511 Лимонный желтый
411 Оранжевый
721 Фиолетовый
821 Чёрный
921 Красный
331 Тёмно-красный

Колориметричекая система Borma: инструменты

MANUAL BORMA COLOR SYSTEM	
COMIX12/6	Стеллаж - миксер DOSING MIXING MACHINE SIRIO 12/6. 12 позиций объемом 3,5 л. и 6 позиций по 1 л., включая 18 смешивающие крышки - дозаторы
COMIX24/1	Стеллаж - миксер DOSING MIXING MACHINE SIRIO 24/1. 24 позиции объемом 1 л., включая 24 смешивающие крышки - дозаторы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕКОЙ СИСТЕМЫ	
6463	Весы для взвешивания

16 - ЭЛЕКТРОННО-ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ПРОДУКТОВ	
6481.OP	Электронно-дозирующее устройство для колеровки продуктов на основе масла.
6481.WB	Электронно-дозирующее устройство для колеровки продуктов на водной основе.

Цветовые решения для продуков на основе масла

ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ МАСЛА	
4951 – XX / 4951– HW	Parquet Oil Quick- Hardwax Parquet Oil Quick
4951 – XX.PLS / 4951-HW .PLS	Parquet Oil Plus – Hardwax Parquet Oil Plus
4951 – XX.PRO /	Parquet Oil Pro
4992.1	Hardwax Coloroil
49512K	Parquet Oil 2K – Hardwax Parquet Oil 2k
VOC4951	Eco Premium Parquet Oil – Eco Premium Parquet Oil High Solid
4902 / 4907	Mobil Oil forte + Mobil Oil ceroso forte
4916	Hard Top Oil

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МАСЛА
051 Белый
052 Чёрный
593 Оксид жёлтого
015 Оксид красного
293TR Прозрачный оксид жёлтого
295TR Прозрачный оксид красного
516 Голубой
527 Зелёный
713 Светло-жёлтый
653 Жёлтый
834 Оранжевый
416 Фиолетовый
525 Ярко-красный
915 Тёмно-красный
135 Розовый

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BORMA		
6480	6480 16-CAN-VOLUMETRIC-ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ	
6480.OP	16-CAN-VOLUMETRIC-ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ	С ассортиментов пигментов на основе масла
6480.WB	16-CAN-VOLUMETRIC-ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ	С ассортиментов пигментов на основе масла
6460	СПЕКТРОФОТОМЕТР Match-color - Прочтение цвета и формула	Мобильный
6461	СПЕКТРОФОТОМЕТР Match-color - Прочтение цвета и формула	Стационарный

32 - ЭЛЕКТРОННО-ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ПРОДУКТОВ	
6482a	Электронно-дозирующее устройство для колеровки продуктов на масляной и водной основе

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

Wood passion

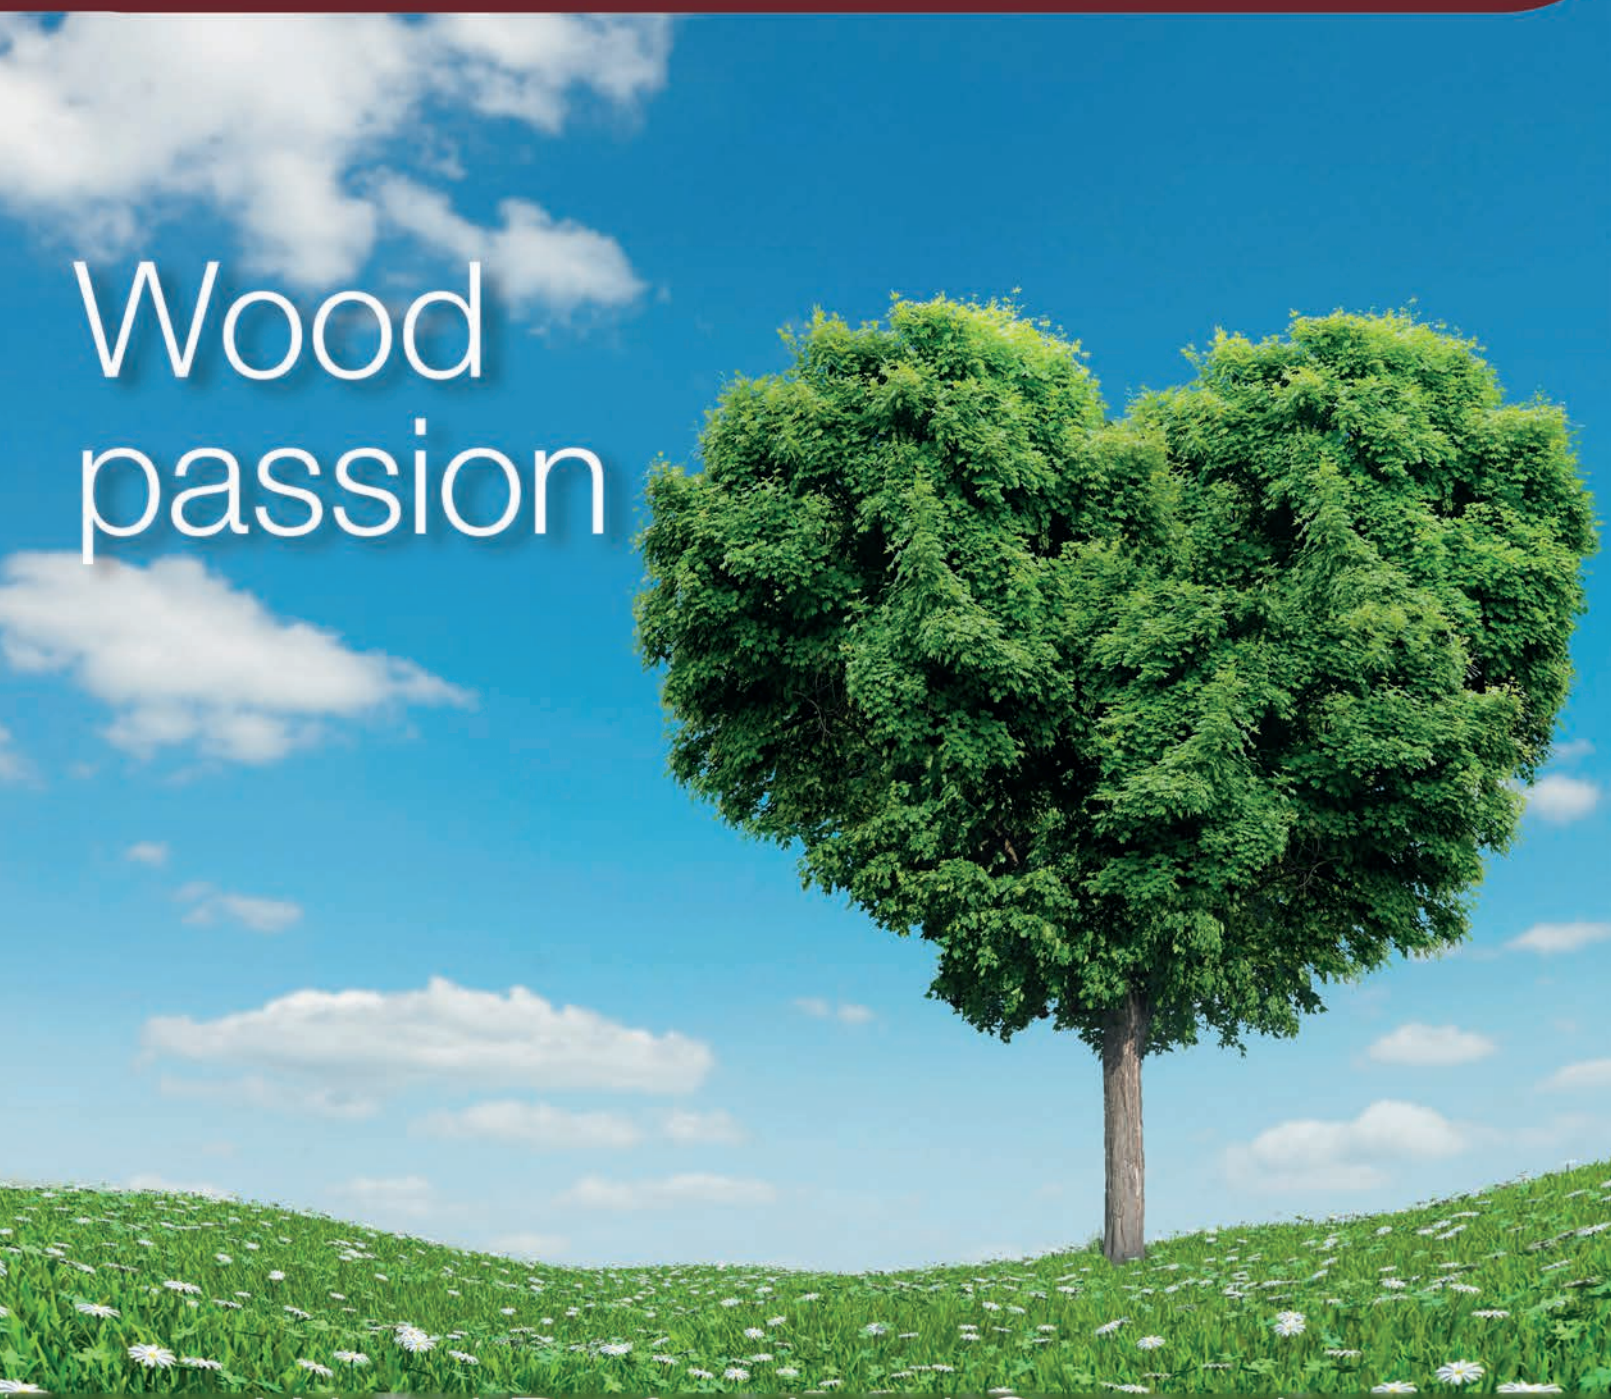

Wood Professional Cosmetics

Реставрация | Ретуш | Внутренняя отделка | Наружная отделка | Золочение | Декорирование

Borma
Wachs

BORMA WACHS®

Изучите наши продукты:

B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4
30029 San Stino di Livenza
Venezia - Italy
Tel. +39 0421 951900
Fax +39 0421 951902
www.bormawachs.com

Wood preservatives